

Czarne, dnia 19.04.2016r.

Wszyscy Wykonawcy
Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Remont budynku hydroforni wraz z wymianą urządzeń stanowiących wyposażenie hydroforni w miejscowości Domisław Górny – zaprojektuj i wybuduj”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

1. Treść zapytania

Prosimy o przedłużenie terminu wykonania zadania, o co najmniej 30 dni, ze względu na czasochłonność wykonania wymaganej dokumentacji, map, operatu i pozwolenia wodno-prawnego itp.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu wykonania zadania.

2. Treść zapytania

Prosimy o podanie wymaganego przepływu przez filtr (wydajność suw) oraz wydajność pompy głębinowej w m3/h.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podaje, że wydajność SUW 32,0 m3/d, a wydajność pompy głębinowej 28,0 m3/h.

3. Treść zapytania

Prosimy o udostępnienie wyników analiz wody surowej.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż w załączeniu dołączył sprawozdanie z badań wody.

4. Treść zapytania

Prosimy o udostępnienie rzutu budynku hydroforni.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż nie posiada rzutu budynku hydroforni, ale w załączeniu załącza dwa zdjęcia budynku hydroforni zrobione jako rzut.

5. Zamawiający ponadto informuje, iż dokonuje zmiany programu funkcjonalno-użytkowego w następującym zakresie:

W punkcie 1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 1.4.1. Budynek hydroforni
Zakres realizacji dopisuje się następujące zdanie:

- wykonanie instalacji wód popłucznych wraz z ich zagospodarowaniem w formie odprowadzenia do wykonanej studni chłonnej na terenie działki;


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Człuchowie
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
Os. Witosa 1, 77-300 Człuchów
tel. 59 83 45 266, e-mail: psse.laboratorium@wp.pl

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY
NR 260/2016**

Data sporządzenia sprawozdania: 15.04.2016r.			
Zleceniodawca:	PWK sp. z o.o. Ul. Al. Zwycięzców 1c 77-330 Czarne	Metoda pobrania:	IR_HK_12_01
Umowa – zlecenie nr / pozycja z planu poboru:	6/2016 / nie dotyczy	Rodzaj próbki / rodzaj wody:	Woda/Woda do spożycia
Data pobrania:	11.04.2016r.	Data przyjęcia próbki:	11.04.2016r.
Próbkobiorca: (PIS / klient indywidualny)	Izabela Radomska	Stan próbki w chwili przyjęcia:	Prawidłowy
Nr protokołu pobrania:	260/2016	Kod próbki nadany w laboratorium:	260/WS/B/CH/Z
Adres pobrania próbki:	Domisław Zakładowy, 77-330 Czarne	Data rozpoczęcia / zakończenia badań:	11.04.2016r./14.04.2016r.
Miejsce pobrania:	Kurek czerpalny w hydroforni	Informacje dodatkowe:	-

WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Lp	Badana cecha	Metoda badawcza		Wynik	Jednostka miary	Wartość dopuszczalna*
1	Obecność i liczba bakterii grupy coli	PB –5/WO, wyd.2 z dnia 20.04.2011 r.	A	0	jtk/100ml	0
2	Obecność i liczba <i>Escherichia coli</i>	PB –5/WO, wyd.2 z dnia 20.04.2011 r.	A	0	jtk/100ml	0

PB-5/WO – metoda równoważna ze wskazaną w przepisach prawa.

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 (Dz.U. 2015 poz. 1989)

Osoba autoryzująca: *nigr inż. Grażyna Stoltmann, kierownik techniczny*

WYNIKI BADANIA FIZYKOCHEMICZNEGO

Lp	Badana cecha	Metoda badawcza		Wynik	Niepewność*	Jednostka miary	Wartość dopuszczalna**
1	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D	SZ	5	-	-	-
2	Mętność	PN-EN ISO 7027:2003	A	0,8	0,1	NTU	1
3	pH	PN-EN ISO 10523:2012	A	7,5 (19,6°C)	0,1	-	6,5-9,5
4	Przewodność elektryczna właściwa (25°C) ¹⁾	PN-EN 27888:1999	A	664 (18,0°C)	20	µS/cm	2500
5	Zapach	PB-1/WO, wyd. 2 z dnia 01.08.2012 r.	SZ	Akceptowalny	-	-	-
6	Smak	PB-1/WO, wyd. 2 z dnia 01.08.2012 r.	SZ	Akceptowalny	-	-	-
7	Amoniowy jon	PN-ISO 7150-1:2002	A	< 0,15	-	mg/l	0,50

¹⁾ „<” uzyskany wynik badania jest poniżej granicy oznaczalności

1) korekta wyniku przewodności elektrycznej właściwej za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.

* Niepewność rozszerzona wynika z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2, który dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufności w przybliżeniu 95%.

** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 (Dz.U. 2015 poz. 1989)

Osoba autoryzująca: *nigr inż. Ewa Gasińska, kierownik techniczny*

A – metoda badawcza akredytowana (AB 1274)

SZ – metoda badawcza nieakredytowana, objęta systemem zarządzania

Wyniki dotyczą wyłącznie badanej próbki.

Podane niepewności dotyczą etapu badania.

Laboratorium nie odpowiada za pobór i transport próbek.

Sprawozdanie z badań może być powielane jedynie w całości.

Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Rozdzielnik:


adresat

w/a

KONIEC SPRAWOZDANIA

Zatwierdził:

Podpis i pieczęć

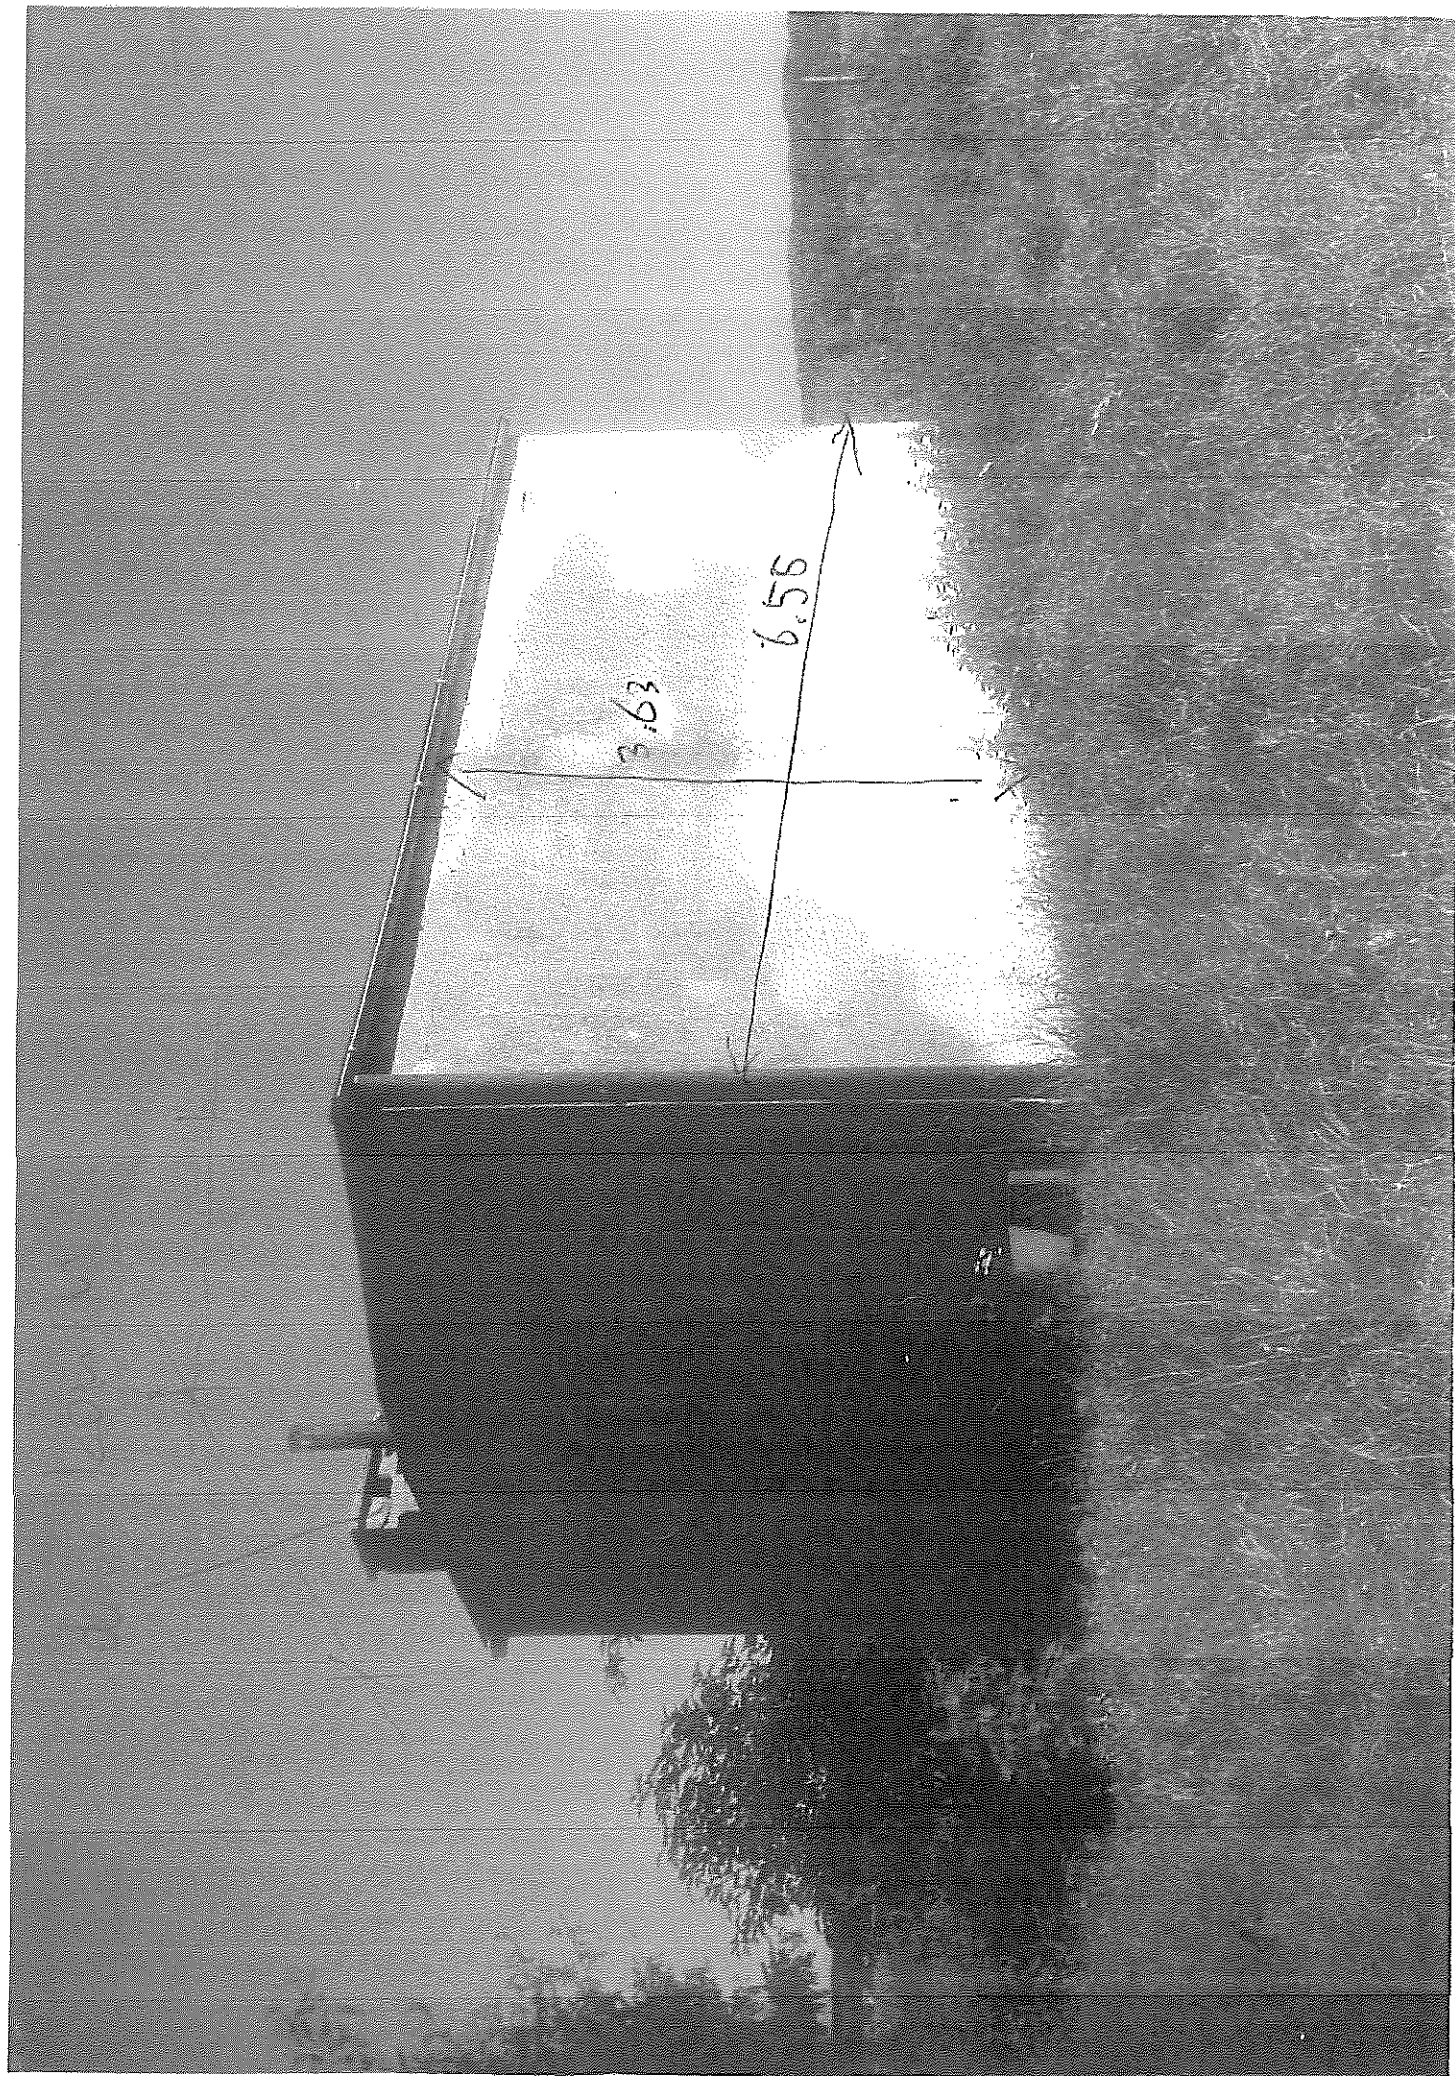

3,75

5,20

