



Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne,
(59) 83 32 079 fax: (59) 83 32 353
□ ugczarne@czarne.pl www.czarne.pl
NIP: 843-15-29-525 REGON: 770979476

Czarne, dnia 06.03.2017 rok

RIPiOŚ.271.2.9.2017

OGŁOSZENIE

1. Gmina Czarne informuje, że przyjmowane są oferty na :

Przebudowę chodników w ciągu dróg gminnych na terenie Sołectw : Wyczechy, Domisław, Krzemieniewo i Kijno.

2. Termin składania ofert do **14.03.2017 r. do godz. 15⁰⁰**
3. Miejsce składania ofert : Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, Sekretariat – pokój Nr- 3.
4. Forma składania ofert : Oferta w formie pisemnej w zaklejonej kopercie , oznakowana napisem : Oferta na „ **Przebudowę chodników w ciągu dróg gminnych na terenie Sołectw : Wyczechy, Domisław, Krzemieniewo i Kijno.**”
5. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są :

Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, – pokój Nr- 16, osoba do kontaktu : P. Marek Szoska- Tel. 59-8332079
6. Termin wykonania zamówienia do **31 lipca 2017 roku.**
7. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do równowartości kwoty 30.000,00 euro, wprowadzonym Zarządzeniem nr 0050.148.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czarne z dnia 12 września 2016 roku..

Załączniki :

1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Formularz Ofertowy.
3. Wzór umowy
4. Załącznik graficzny – Zakres rzeczowy do realizacji
5. Przekroje normalne 1:20
6. Przedmiar robót.

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 części :

1. Zadanie nr 1

„Rozbudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232079G w m. Wyczechy, działka nr 76”.

Rozbudowa polega na wykonaniu nowego chodnika na odcinku 37,00 mb i o szerokości 1,30 mb.

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6,00 cm.

2. Zadanie nr 2

„Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w m. Wyczechy, działka nr 74” .

Przebudowa polega na wykonaniu nowego chodnika na odcinku 197,00 mb i o szerokości 1,20 mb. oraz przebudowie 2 wjazdów na teren posesji o łącznej powierzchni 43,00 m².

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6,00 cm. w kolorze szarym, natomiast nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8,00 cm. w kolorze grafit.

3. Zadanie nr 3

„Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232099G w m. Domisław, działka nr 251”.

Przebudowa polega na wykonaniu nowego chodnika na odcinku 312,00 mb i o szerokości 1,00 mb. oraz przebudowie 4 wjazdów na teren posesji o łącznej powierzchni 100,00 m².

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6,00 cm. w kolorze : szara 80%, kolor 20%, natomiast nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8,00 cm. w kolorze czerwonym.

4. Zadanie nr 4

„Budowa nowego chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232110G w m. Krzemieniewo, działka nr 175”.

Budowa polega na wykonaniu nowego chodnika na odcinku 178,00 mb. i o szerokości 1,30 mb.

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6,00 cm. w kolorze : szara 80%, kolor 20%, .

5. Zadanie nr 5

„Rozbudowa istniejącej nawierzchni brukowej przy Świątlicy Wiejskiej w m. Kijno, działka nr 76”.

Rozbudowa polega na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6,00 cm. na powierzchni 55,05 m². Zgodnie z załączonym załącznikiem graficznym.

UWAGA :

1. Zamawiający wykona we własnym zakresie rozbiórki istniejących nawierzchni chodników w m. Wyczechy i Domisław oraz w m. Domisław nawierzchnię istniejących wjazdów z kostki betonowej TRYLINKI.
2. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić koszt wykonania humusowania z obsianiem trawą na wszystkich zadaniach na obszarze wykonywanych robót ziemnych.
3. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia Robót budowlanych – montażowych jak i rozbiórkowych. Załączony przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy.
3. Każdy z Wykonawców złoży tylko jedną ofertę cenową. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót.
5. Zwiększenie lub zmniejszenie zakresu rzeczowo finansowego zamówienia rozliczane będzie na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

O F E R T A

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks..... e-mail

Nr NIP Nr REGON

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Czarne
 ul. Moniuszki 12
 77-330 Czarne
 NIP 843-15-29-525

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe na:

**„Przebudowę chodników w ciągu dróg gminnych na terenie Solectw : Wyczechy, Domisław,
 Krzemieniewo i Kijno”**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem, za cenę ryczałtową w wysokości:

netto zł

podatek VAT %

brutto zł

(słownie:)

W tym :

Zadanie nr 1

**„Rozbudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232079G
 w m. Wyczechy, działka nr 76”.**

netto zł

podatek VAT %

brutto zł (słownie:

.....)

Zadanie nr 2

**„Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi gminnej wewnętrznej
 w m. Wyczechy działka nr 74”.**

netto zł

podatek VAT %

brutto zł (słownie:

.....)

Zadanie nr 3

**„Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232099G
w m. Domisław, działka nr 251”.**

netto zł

podatek VAT %

brutto zł

Zadanie nr 4

**„Budowa nowego chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232110G w m. Krzemieniewo, działka
nr 175”.**

netto zł

podatek VAT %

brutto zł

Zadanie nr 5

**„Rozbudowa istniejącej nawierzchni brukowej przy Świetlicy Wiejskiej w m. Kijno,
działka nr 76”.**

netto zł

podatek VAT %

brutto zł

Oświadczamy, że:

1. Zobowiązuję/my się wykonać zamówienie od podpisania umowy do
2. Akceptuję/my warunki płatności do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury,
3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót,
4. Zamówienie przyjmujemy do realizacji bez zastrzeżeń i wykonamy zakres prac wynikający z dokumentacji projektowej i złożonej oferty zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej za oferowaną cenę.

Do oferty dołączono następujące dokumenty:

.....

.....

.....

(Miejscowość i data)

.....

(Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

UMOWA Nr Wzór

W dniu 2017 r. w Czarnem zawarto umowę
 pomiędzy: Gminą Czarnie z siedzibą w 77 – 330 Czarnem, ul. Moniuszki 12, NIP 843-15-29-525
 zwaną dalej “Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

Piotra Zabrockiego - Burmistrza Czarnego

przy kontrasygnacie: Doroty Dębskiej - Skarbnika Gminy

a

.....
 zwanym dalej “Wykonawcą”,

Niniejsza umowa nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
 (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8.

§ 1

Przedmiotem umowy są roboty budowlane – montażowe dotyczące

 w zakresie objętym kosztorysem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy o niżej wymienionym
 zakresie rzeczowym:

-
-
-

§ 2

1. Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany zgodnie z przedstawioną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, w terminie - do dnia **2017 roku**.
2. Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3. Podpisany protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia faktury VAT.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej, z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz z wykorzystaniem materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu, posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy – Prawo budowlane.

§ 4

1. Wynagrodzenie na podstawie złożonej oferty za wykonanie przedmiotu umowy określonego §1 ustala się na kwotę netto zł (słownie:/100).
2. Wartość przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy, najpóźniej w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego.
3. Należność za wykonany przedmiot umowy zapłacona zostanie ze Środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa na rok 2017.

§ 5

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
- b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
- c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru – za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach Kodeksu cywilnego.

§ 6

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową i powstałe w czasie rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem poniższych postanowień.

3. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w ciągu 14 dni od daty ich ujawnienia.

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa po upływie 36 miesięcy. Bieg terminu po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi, rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy, tj. daty podpisania przez Zamawiającego protokołu takiego odbioru. Jeżeli Zamawiający przed odbiorem końcowym przejmie przedmiot umowy do eksploatacji (używania), bieg terminu po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w dniu przejścia do eksploatacji (używania).

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi 36 miesiące i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od dnia przejścia przedmiotu umowy do eksploatacji (używania).

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

- a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,
- b) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

8. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

9. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający bez utraty prawa z tytułu kar umownych jest uprawniony do usunięcia wad w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.

10. Wybór uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi przysługuje Zamawiającemu.

11. Jeżeli ujawnione w okresie rękojmi lub gwarancji wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może skorzystać z uprawnień do obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, albo, jeżeli wady uniemożliwiają jego użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem może odstąpić od umowy, ewentualnie żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. W przypadku zażądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wszelkie koszty z tym związane, w tym rozbiórki, materiałów, sprzętu, maszyn, itp. ponosi Wykonawca.

§ 7

Wszelkie zmiany do umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

§ 9

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:


WYKONAWCA:

Przybliżona skala: 1 : 978




121


**Rozbudowa nawierzchni brukowych
Świetlica Wiejska w m. Kijno
przekrój normalny 1:20**

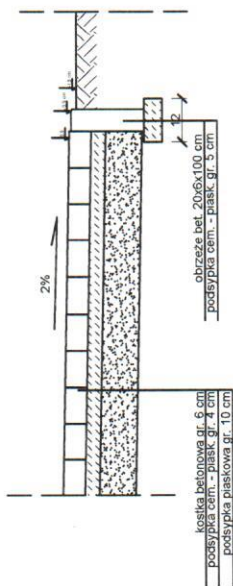


**Remont chodnika w m. Wyczechy
przekrój normalny 1:20**

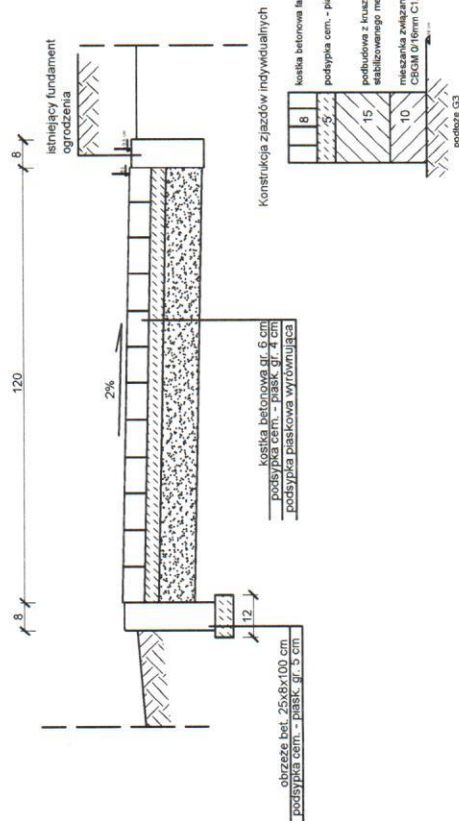


**Krzemieniewo
przekrój normalny 1:20**

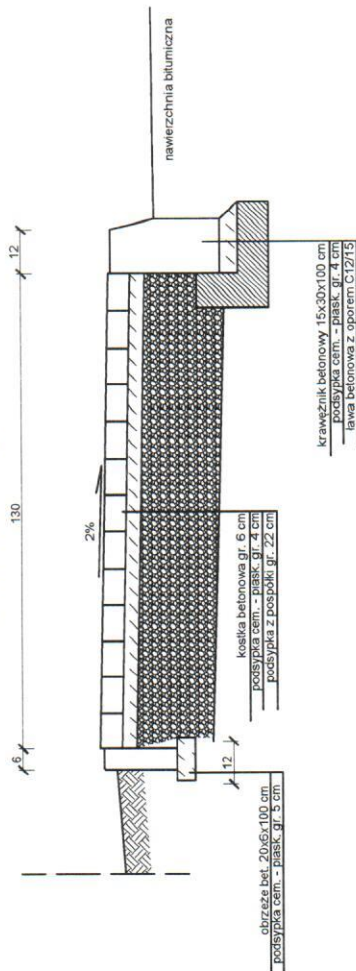

**Wyczechy
przekrój normalny 1:20**

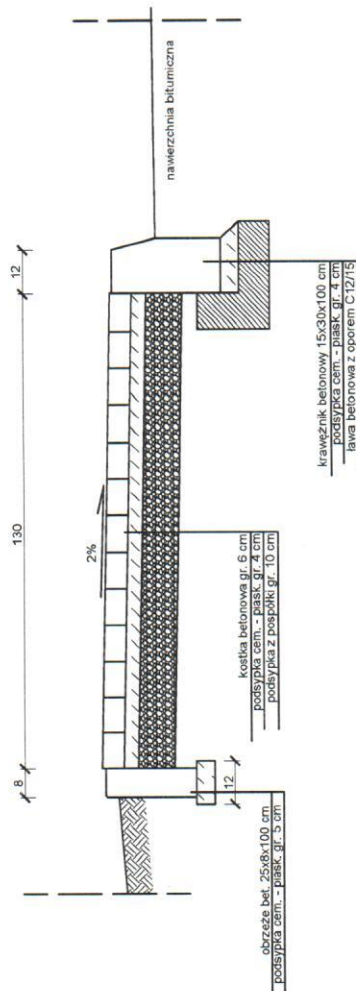

**Domisław
przekrój normalny 1:20**

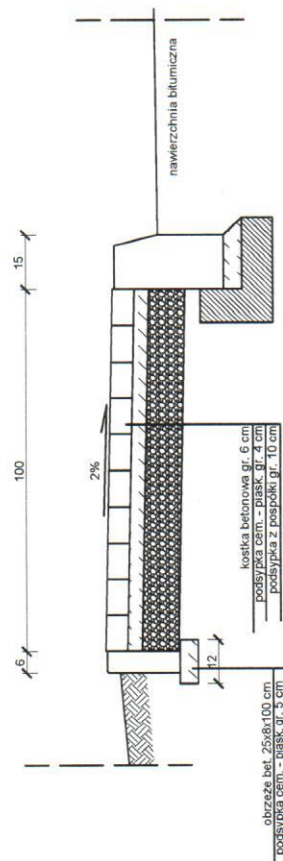

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty ziemne					
1SST d.1D 02.00.01		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km	m ³		
		48,1*0,1	m ³	4.81	
				RAZEM	4.81
Chodniki					
2SST d.2D 04.01.01		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		48,1	m ²	48.10	
				RAZEM	48.10
3SST d.2D 04.02.01		Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		48,1	m ²	48.10	
				RAZEM	48.10
4SST d.2D 05.03.23		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana szara	m ²		
		48,1	m ²	48.10	
				RAZEM	48.10
Elementy ulic					
5SST + SST d.3D 08.01.01		Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na ławie betonowej C12/15	m		
		37	m	37.00	
				RAZEM	37.00
6SST d.3D 08.03.01		Obrzeża betonowe o gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		37	m	37.00	
				RAZEM	37.00

Zadanie nr 2 Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w m. Wyczehy, działka nr 74

02/06/2017
Przybliżona skala: 1 : 2000




Wydruk informacyjny - nie stanowi dokumentu prawnego.

Przebudowa chodnika


Przebudowa wjazdów

Rozbudowa nawierzchni brukowych
Świećlica Wiejska w m. Kino
przekrój normalny 1:20

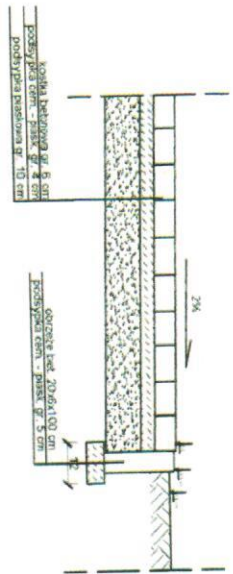


Remont chodnika w m. Wyczechy
przekrój normalny 1:20


dz. 74

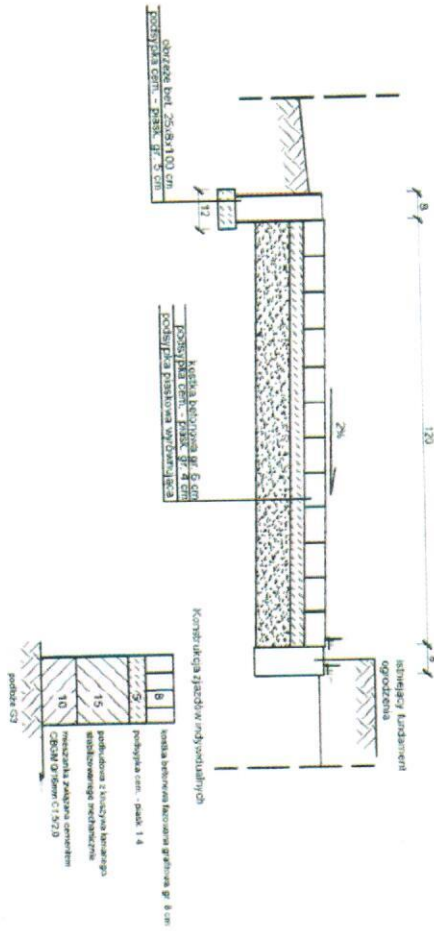

Domisław
przekrój normalny 1:20

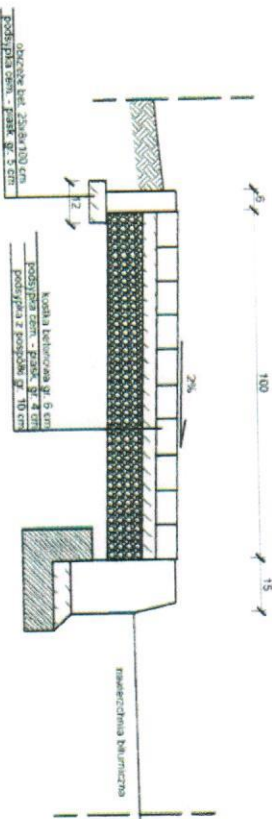


Krzemienie
przekrój normalny 1:20

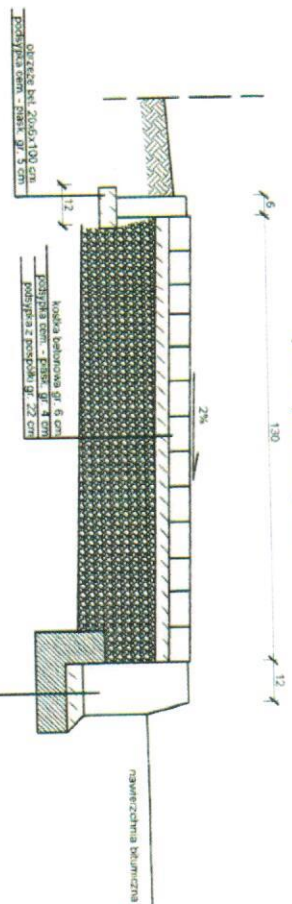

Wyczechy
przekrój normalny 1:20

dz. 76

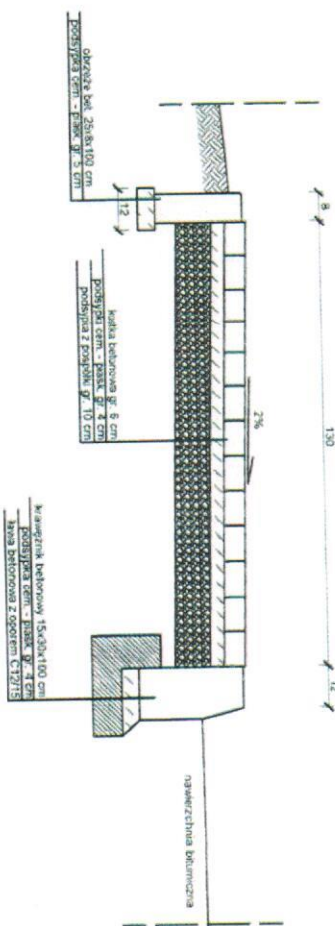


Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty ziemne					
1SST	d.1D 02.00.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc do 5 km	m ³		
		(236,4*0,1)+(43*0,25)	m ³	34.39	
				RAZEM	34.39
Chodniki					
2SST	d.2D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		236,4	m ²	236.40	
				RAZEM	236.40
3SST	d.2D 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		236,4	m ²	236.40	
				RAZEM	236.40
4SST	d.2D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana szara	m ²		
		236,4	m ²	236.40	
				RAZEM	236.40
Wjazdy do posesji					
5SST	d.3D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		43	m ²	43.00	
				RAZEM	43.00
6SST	d.3D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm o gr. 20 cm	m ²		
		43	m ²	43.00	
				RAZEM	43.00
7SST	d.3D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana grafitowa	m ²		
		43	m ²	43.00	
				RAZEM	43.00
Elementy ulic					
8SST	d.4D 08.01.01	Krawężniki betonowe łukowe wystające o wym. 15x30 cm na ławie betonowej C12/15	m		
		17,6	m	17.60	
				RAZEM	17.60
9SST	d.4D 08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na ławie betonowej C12/15	m		
		23,2	m	23.20	
				RAZEM	23.20
10SST	d.4D 08.03.01	Obrzeża betonowe o gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		197	m	197.00	
				RAZEM	197.00

**Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232099G
w m. Domisław działka nr 251**



Wydrukowano z 83.14.213.115




Rozbudowa nawierzchni brukowych **Świętlica Wiejska w m. Kijno** **przekrój normalny 1:20**

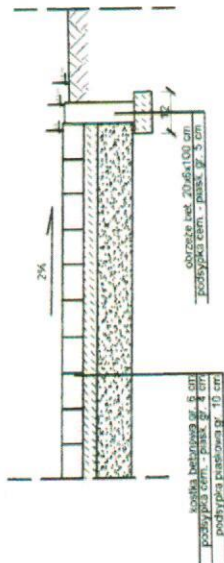


Remont chodnika w m. Wyczechy **przekrój normalny 1:20**

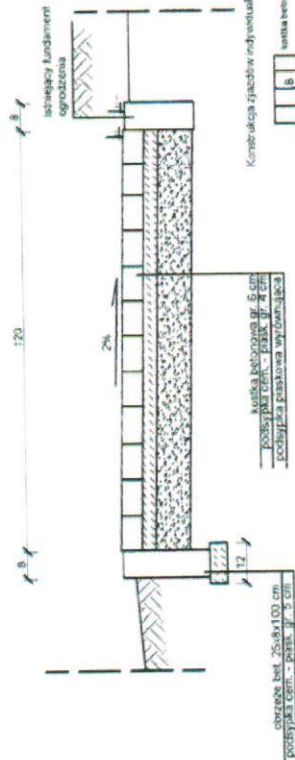


Domisław **przekrój normalny 1:20**

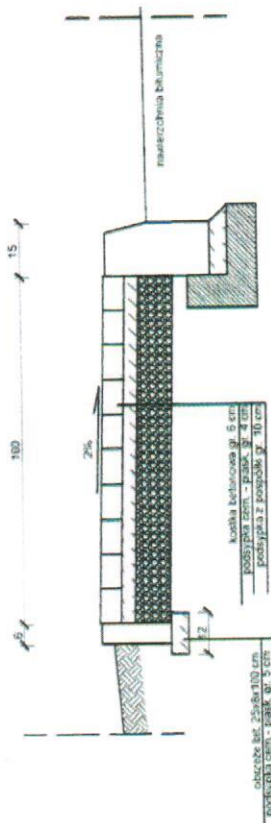

Krzemieniewo **przekrój normalny 1:20**

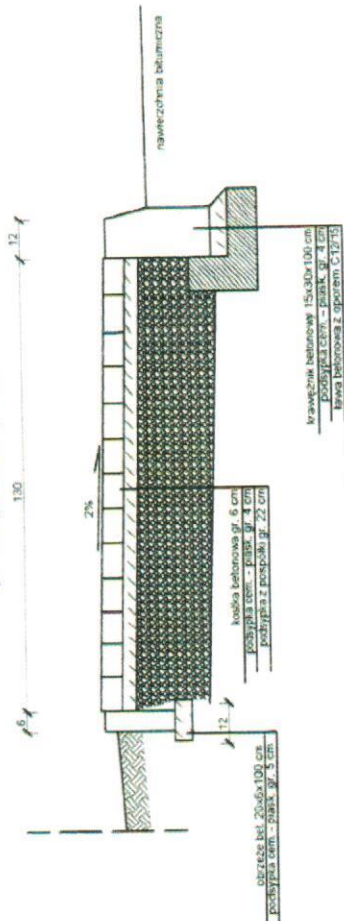

Wyczechy **przekrój normalny 1:20**

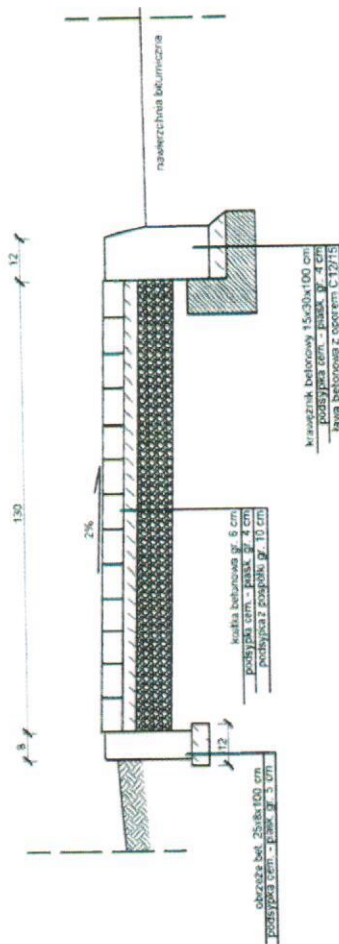

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty ziemne					
1SST d.1D 02.00.01		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 5 km (312*0,1)+(100*0,25)	m ³		
			m ³	56.20	
				RAZEM	56.20
Chodniki					
2SST d.2D 04.01.01		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 312	m ²		
			m ²	312.00	
				RAZEM	312.00
3SST d.2D 05.03.23		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana 80% szara i 20% kolor 312	m ²		
			m ²	312.00	
				RAZEM	312.00
Zjazdy publiczne					
4SST d.3D 04.01.01		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 100	m ²		
			m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
5SST d.3D 04.04.01		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm o gr. 20 cm 100	m ²		
			m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
6SST d.3D 05.03.23		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana czerwona 100	m ²		
			m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
Elementy ulic					
7SST d.4D 08.01.01		Krawężniki betonowe proste i łukowe wystające o wym. 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 312+26	m		
			m	338.00	
				RAZEM	338.00
8SST d.4D 08.01.01		Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na ławie betonowej C12/15 57	m		
			m	57.00	
				RAZEM	57.00
9SST d.4D 08.03.01		Obrzeża betonowe o gr. 6 cm na podsypce cem.piaskowej 312	m		
			m	312.00	
				RAZEM	312.00


**Budowa nowego chodnika w ciągu drogi gminnej
nr 232110G w m. Krzemieniewo, działki nr 175**




Wydruk informacyjny - nie stanowi dokumentu prawnego.

— Planowana budowa
chodnika.


Rozbudowa nawierzchni brukowych Świetlica Wiejska w m. Kijno przekrój normalny 1:20

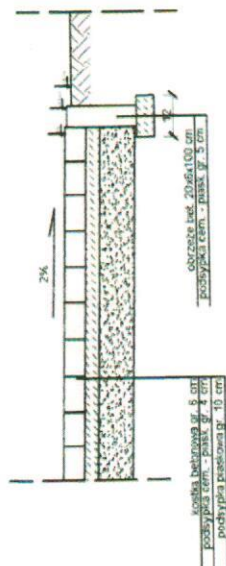


Remont chodnika w m. Wyczechy przekrój normalny 1:20

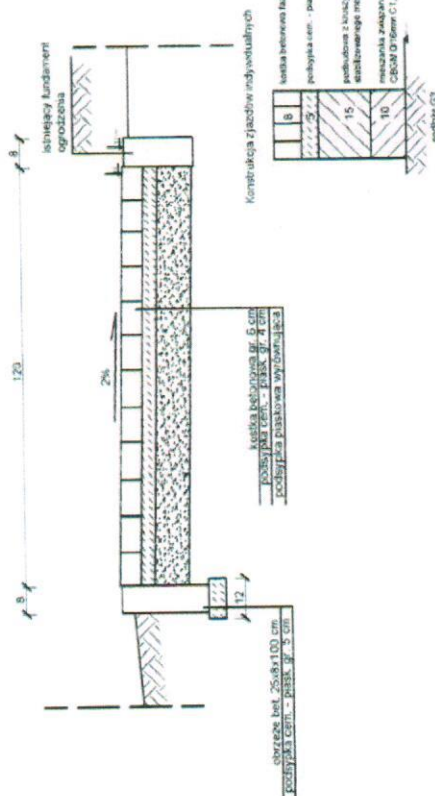


Krzemieniewo przekrój normalny 1:20

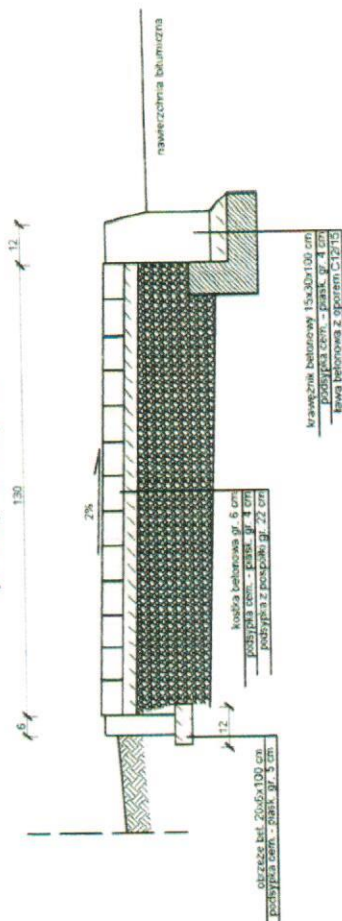

Wyczechy dz. NR-76 przekrój normalny 1:20

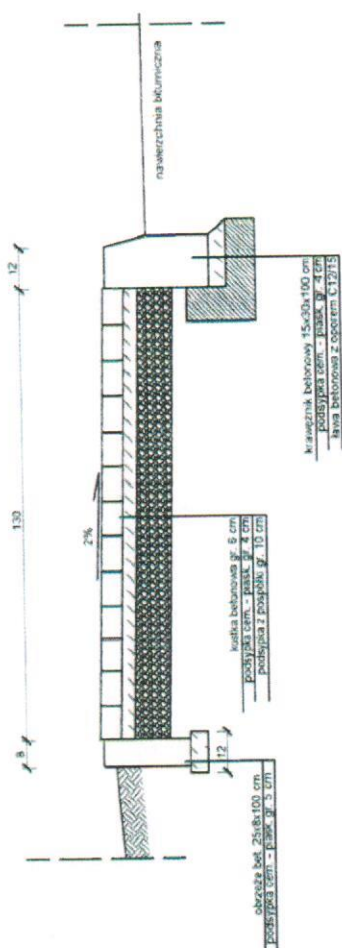


Domisław przekrój normalny 1:20

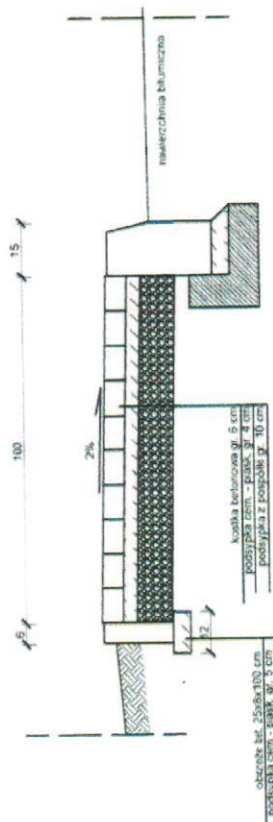


Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty przygotowawcze					
1SST	d.1D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm	m ²		
		178*1,3	m ²	231.40	
				RAZEM	231.40
Roboty ziemne					
2SST	d.2D 02.00.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 5 km	m ³		
		(178*0,3*0,3)+(178*1,3*0,32)	m ³	90.07	
				RAZEM	90.07
Chodniki					
3SST	d.3D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		178*1,3	m ²	231.40	
				RAZEM	231.40
4SST	d.3D 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 22 cm	m ²		
		178*1,3	m ²	231.40	
				RAZEM	231.40
5SST	d.3D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana szara 80% i czerwona 20%	m ²		
		178*1,3	m ²	231.40	
				RAZEM	231.40
Elementy ulic					
6SST	d.4D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na ławie betonowej C12/15	m		
		178	m	178.00	
				RAZEM	178.00
7SST	d.4D 08.03.01	Obrzeża betonowe o gr. 6 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		178	m	178.00	
				RAZEM	178.00

Rozbudowa nawierzchni brukowych
Świetlica Wiejska w m. Kijno


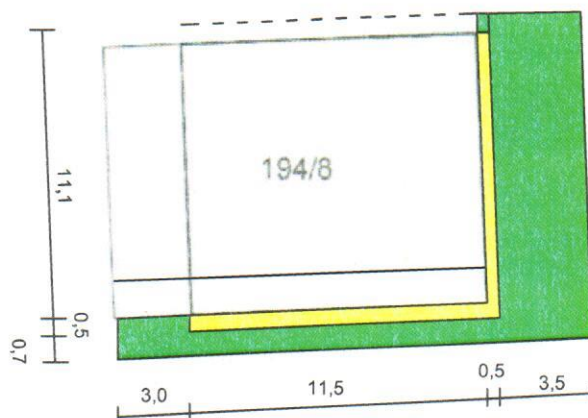


-  istniejąca nawierzchnia
-  planowana rozbudowa


Rozbudowa nawierzchni brukowych Świetlica Wiejska w m. Kijno przekrój normalny 1:20

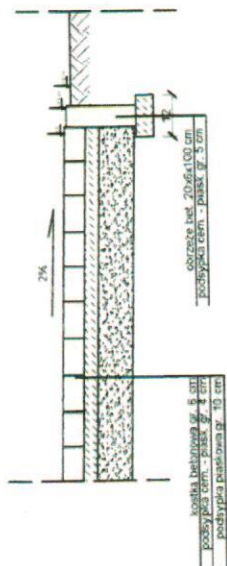


Remont chodnika w m. Wyczechy przekrój normalny 1:20

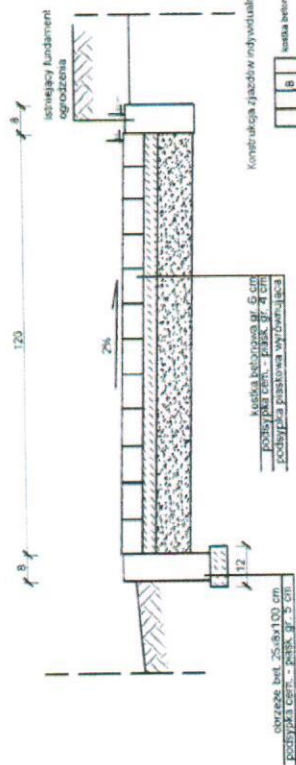


Krzemieniewo przekrój normalny 1:20

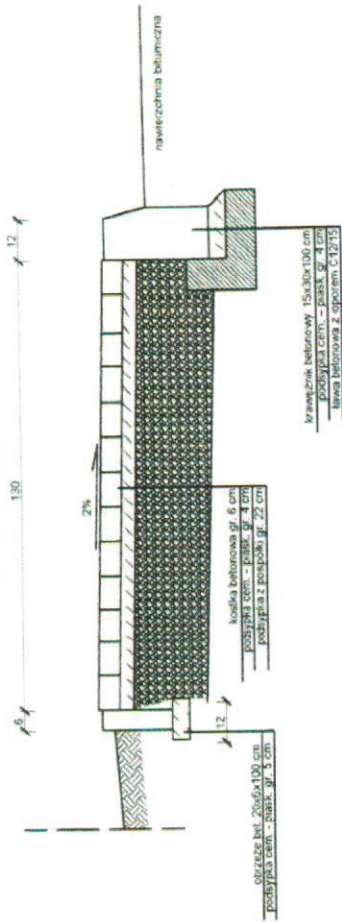

Wyczechy dz. 76-76 przekrój normalny 1:20

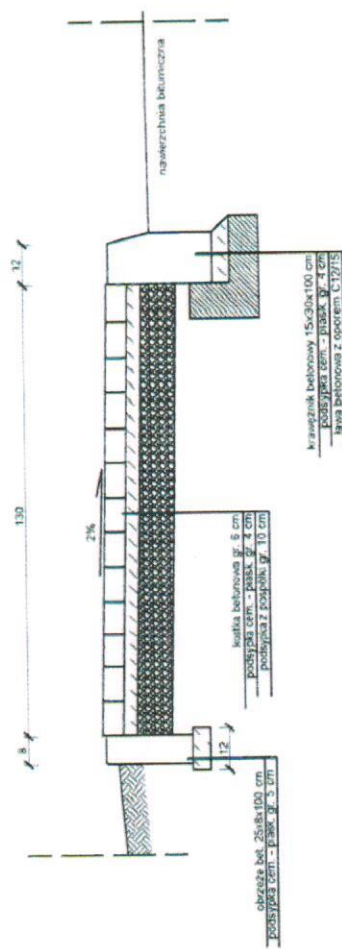

Domisław przekrój normalny 1:20

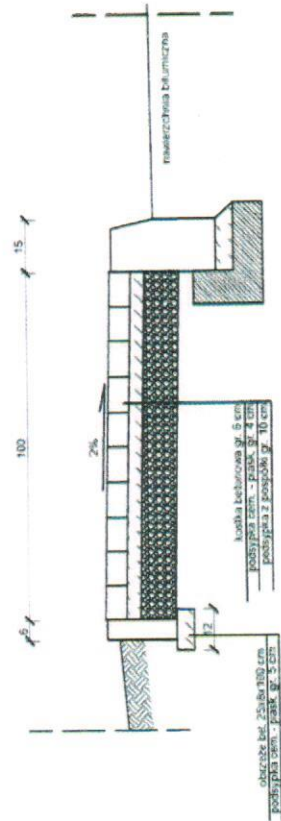

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1SST d.1D 01.02.04		Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej- do ponownego wbudowania	m		
		23	m	23.00	
				RAZEM	23.00
Roboty ziemne					
2SST d.2D 02.00.01		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km	m ³		
		44,2*0,1	m ³	4.42	
				RAZEM	4.42
Chodniki					
3SST d.3D 04.01.01		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (3*1,2)+(12*0,70)+(3,5*12,3)	m ²		
			m ²	55.05	
				RAZEM	55.05
4SST d.3D 04.02.01		Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (3*1,2)+(12*0,70)+(3,5*12,3)	m ²		
			m ²	55.05	
				RAZEM	55.05
5SST d.3D 05.03.23		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana szara (3*1,2)+(12*0,70)+(3,5*12,3)	m ²		
			m ²	55.05	
				RAZEM	55.05
Elementy ulic					
6SST d.4D 08.03.01		Rowki pod obrzeża o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		34	m	34.00	
				RAZEM	34.00
7SST d.4D 08.03.01		Obrzeża betonowe o gr. 6 cm na podsypce cem.piaskowej- obrzeża nowe	m		
		11	m	11.00	
				RAZEM	11.00
8SST d.4D 08.03.01		Obrzeża betonowe o gr. 6 cm na podsypce cem.piaskowej - obrzeża z odzysku	m		
		23	m	23.00	
				RAZEM	23.00