

PPiZP.271.1.14.2020

Czarne, dnia 15.12.2020r.

Wszyscy Wykonawcy
Strona internetowa Zamawiającego

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G ul. Strzelecka, nr 232035G ul. Południowej, nr 232013G ul. Pomorskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne - dofinansowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.***

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie Nr 1.

W związku z przedmiotowym postępowaniem proszę o załączenie projektu na mur oporowy z elementów prefabrykowanych typu L z określeniem parametrów, lokalizacji i sposobu posadowienia.

Odpowiedź Nr 1.

Do wyceny należy ująć mur oporowy z elementów prefabrykowanych typu L o wysokości:

1,5m – 10mb

2,0m – 18mb

3,0m -24mb

4,0m-37mb

Mury oporowe należy wykonać na ławie betonowej z betonu C8/10 o gr. 20cm, oraz ławie żwirowej o gr. 50cm zamkniętej geotkaniną (tzw. materac). Na zasypkę zastosować materiał o wsp. Wodoprzepuszczalności $k \geq 8\text{m/d}$. Bezwzględnie należy wykonać spoinowanie segmentów muru, spoiny pionowe od strony gruntu uszczelnić za pomocą pasków papy termozgrzewalnej na osnowie z włókniny poliestrowej o szerokości min. 30cm (zakład poza krawędź muru na ok. 15cm). Od zewnętrznej (widocznej strony) należy zastosować taśmę dylatacyjną np. typu Tricosal FA 50/2/3.

Pytanie Nr 2.

Prosimy o podanie sposobu podwieszenia wodociągu do konstrukcji projektowanego mostu.

Odpowiedź Nr 2.

Podwieszenie wodociągu należy wykonać zgodnie z załączonym załącznikiem graficznym.

Pytanie Nr 3.

W dokumentacji branży mostowej brak informacji o wodociągu, który ma zostać podwieszony do konstrukcji mostu. Brak również szczegółów na rysunkach, brak lokalizacji wodociągu w stosunku do konstrukcji mostu. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie rysunków ze szczegółami.

Odpowiedź Nr 3.

Podwieszenie wodociągu należy wykonać zgodnie z załączonym załącznikiem graficznym.

Pytanie Nr 4.

Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew w pobliżu projektowanego mostu, z uwagi na technologię budowy mostu zdaniem oferenta jest to niezbędne.

Odpowiedź Nr 4.

Wycinka drzew w pobliżu obiektu mostowego została przewidziana w załączonych do SIWZ przedmiarach robót.

Pytanie Nr 5.


Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie planu wskazującego drzewa do wycinki wg zestawienia z Decyzji Środowiskowej.

Odpowiedź Nr 5.

Wykonawca jest zobowiązany do wycinki drzew w ilości 103 szt i krzewów porastających teren objęty wycinką wg. załączników graficznych do SIWZ rys. 5.1 do rys. 5.5 branży drogowej wraz z likwidacją gałęzi i usunięciem karpin.

Gatunek	Szt.
Klon zwyczajny	57
Brzoza brodatkowata	23
Sosna zwyczajna	7
Świerk pospolity	3
Lipa drobnolistna	7
Buk zwyczajny	3
Olsza czarna	1
Jesion wyniosły	1
Dąb szypułkowy	1
Razem	103


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

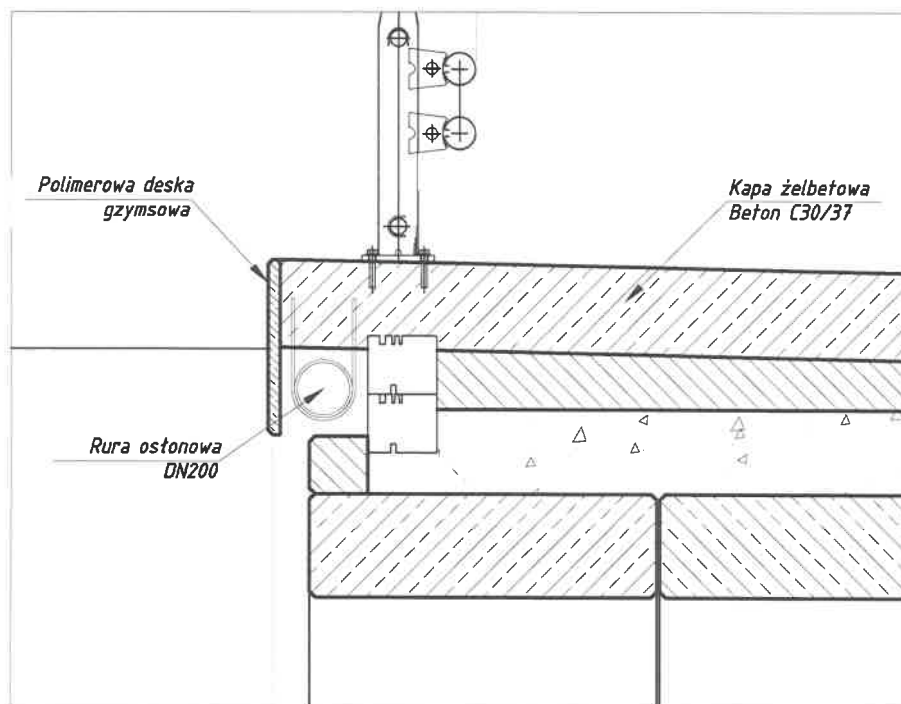

Przejście wodociągu przez obiekt wykonać w stalowej rurze osłonowej DN200 zabezpieczonej antykorozyjnie. Haki montażowe wykonać ze stali nierdzewnej z pręta o średnicy 8 mm w rozstawie co 1,0 m. Montaż haków i rury wykonać przed betonowaniem kapy chodnikowej.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki